



## HAUT « HAWAII »

fil **BIGLIA**

**MATÉRIEL**  
**FILS ADRIAFIL**

### MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- 250 g de fil **Biglia** couleur n°55, utilisé en double
- aiguilles n°41/2
- aiguille à laine à pointe arrondie

**TAILLE :** 40 (42-44)

### POINTS EMPLOYÉS

Maille tubulaire (fermeture)

Côte 2/2

Jersey endroit

### ÉCHANTILLON

10 x 10 cm en Jersey end. avec le fil utilisé en double et les aig. n°41/2 = 19 m. et 23 rgs.


### RÉALISATION

**Dos :** avec le fil utilisé en double, comm. 78 (82-86) m. et, pour le bord, tric. 12 rgs en côte 2/2, soit 5 cm. Cont. en Jersey end. en augmen. de 2 m. à intervalles réguliers au cours du 1<sup>er</sup> rg. Pour profiler les côtés, dim. sur les côtés d'1 m. tous les 8 rgs 2 fois ; à 12 cm du bord, augmen. sur les côtés d'1 m. A 15 (17-19) cm du bord, pour l'encol., rab. les 18 (22-26) m. centrales et terminer les deux parties séparément ; rab. encore vers le centre, tous les 2 rgs, 5 m., 4 m. 6 fois, rab. enfin la m. restante.

**Devant :** avec le fil utilisé en double, comm. 78 (82-86) m. et tric. le bord comme pour le dos. Cont. en Jersey end. en augmen. de 2 m. à intervalles réguliers au cours du 1<sup>er</sup> rg. Pour profiler les côtés, dim. sur les côtés d'1 m. tous les 8 rgs 3 fois ; à 12 cm du bord, augmen. sur les côtés d'1 m. tous les 8 rgs 3 fois. A 22 (24-26) cm du bord, pour les emmanchures, rab. sur les côtés 4 m., puis dim., à l'intérieur de 3 m., d'1 m. tous les 2 rgs 6 (7-8) fois. A 8 (9-10) cm du début des emmanch., pour l'encol., rab. les 16 (18-20) m. centrales et terminer les deux parties séparément ; rab. encore vers le centre, tous les 2 rgs, 3 m. 4 fois, 1 m. A 10 cm du début de l'encol., rab. les 9 m. restantes pour chaque épaule.

**Col :** avec le fil utilisé en double, comm. 110 (116-122) m. et tric. en Jersey end. sur 10 cm. Cont. en côte 2/2 sur 5,5 (6-6,5) cm, puis rab. toutes les m.

**Bord du col arrière :** avec le fil utilisé en double, comm. 9 m. et tric. en Jersey end. sur 19 (20-21) cm. Rab. les m.

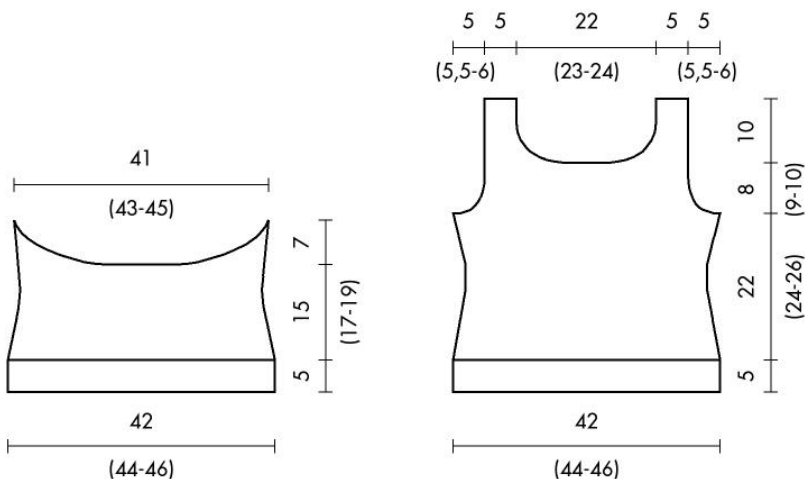

### CONFECTION ET FINITIONS

Coudre le côté de départ du bord du col à une épaule. Coudre le côté de départ du col autour de l'encolure et au bord le long du bord du col en laissant l'endroit de l'ouvrage retourné vers l'intérieur. Avec le fil utilisé en double, repr. les m. de façon régulière le long de l'encol. arrière, les emmanch. avant et le bord inférieur du bord du col, tric. 4 rgs en m. tubulaire, puis fermer les m. avec l'aiguille à laine en pt maille. Coudre les côtés du bord venant d'être fait, l'autre épaule et les bords du col en prévoyant le revers. Coudre les côtés.